


[ Aer ]

[ Apă ]

[ Pământ ]

[ Buderus ]

Centrala termică murală  
cu boiler încorporat  
Logamax U052-28T

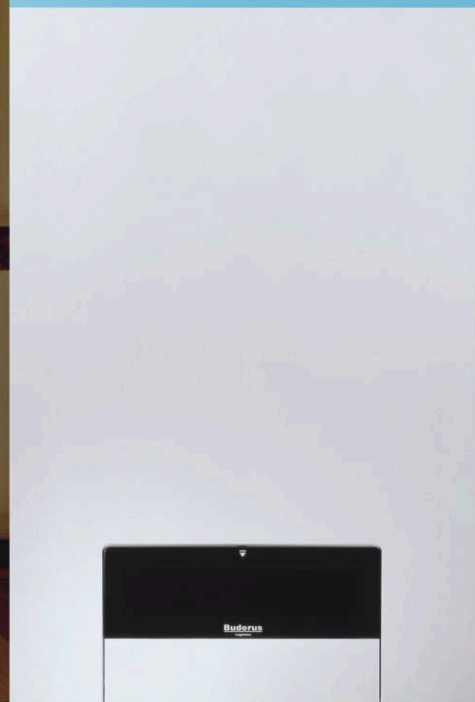

**Mai mult confort  
la dimensiuni minime**

Logamax U052-28T

**Căldura este elementul nostru**

**Buderus**

# Centrala termică murală Logamax U052-28T

Centrala termică murală  
cu boiler încorporat  
Logamax U052-28T

Logamax U052-28T este o centrală termică murală pe combustibil gazos, care oferă utilizatorului confort deosebit de apă caldă menajeră. Este disponibilă în varianta cu tiraj forțat de 28 kW.

Temperatura apei din boiler se păstrează constantă, chiar și atunci când se deschid simultan mai mulți robineti.

## Panou de comandă UBA-H3

Centrala termică Logamax U052-28T este dotată cu un panou de comandă UBA-H3. Display-ul multifuncțional de pe panou afișează temperatura agentului termic și permite identificarea rapidă a eventualelor defecte.

Panoul de comandă conține buton de concediu, pentru programarea funcționării centralei în perioadele în care lipșiți de acasă.

## Apă caldă la discreție

Logamax U052-28T are un debit de până la 18,5 l/min. Încălzirea completă a apei din boiler se realizează într-un interval de 17 minute. Performanțele centralei asigură utilizatorului un confort de apă caldă menajeră de 3 stele.

Boilerul încorporat menține temperatura apei constantă și o furnizează în câteva secunde de la deschiderea robinetului. Temperatura apei rămâne nemodificată, chiar dacă se deschid simultan mai mulți robineti.

## Economie de spațiu prin integrarea boilerului în carcasa centralei

Datorită boilerului încorporat de 48 l, Logamax U052-28T este o centrală compactă cu un confort deosebit de apă caldă menajeră. Silențiozitatea și dimensiunile reduse recomandă instalarea acesteia în spații înguste.

## Posibilitatea conectării cronotermostatului RC35 (accesoriu opțional)

Centrala permite conectarea cronotermostatului RC35 cu senzor de exterior.

Acesta afișează temperatura ambiantă, data și ora.

Cu ajutorul tastelor de funcționare zi, respectiv noapte, se setează valorile de temperatură dorite.

Meniul de "Avertizare de defecțiune" permite vizualizarea ultimelor defecțiuni apărute, din dispozitivul de înregistrare a defecțiunilor.

## Avantaje:

- confort deosebit de apă caldă menajeră (\*\*\*) , datorită boilerului încorporat de 48 l: chiar și la deschiderea mai multor robineti temperatura apei rămâne constantă
- panou de comandă UBA-H3 cu display multifuncțional
- economie de spațiu prin integrarea boilerului într-o centrală murală
- posibilitatea conectării cronotermostatului RC35
- spațiu de montaj redus
- posibilitatea transformării pe GPL

Tip aparat : U052	UM	U052/28
		Gaz metan
Putere termică nominală maximă de încălzire	kW	28
Putere termică nominală maximă	kW	30.5
Putere termică nominală minimă de încălzire	kW	10
Putere termică nominală minimă		11
Presiune maximă la brașamentul de gaz		
Gaz metan L/LL și H	mbar	17-25
Vas de expansiune		
Presiune de preîncărcare	bar	0.4
Volum total	l	7.5
Apă caldă menajeră		
Cantitate maximă de apă caldă	l/min	18.5
Temperatură apă caldă	°C	40 - 60/70
Presiune apă caldă maximă permisă	bar	7
Presiune minimă de curgere	bar	0.2
Valori de calcul pentru calcularea diametrului cf DIN 4705		
Temperatura gaze evacuare maximă	°C	130
Temperatura gaze evacuare minimă	°C	77
Racord gaze arse	mm	Ø 60/100
Date generale		
Tensiune electrică alimentare	AC...V	230
Frecvență alimentare	Hz	50
Consum maxim de putere electrică	W	135
Temperatura maximă tur încălzire	°C	
Tip protecție	IP	X4D
Presiune de lucru (încălzire) maximă admisă	bar	3
Masa (fără ambalaj)	kg	79
Dimensiuni LxIxA	mm	600x880x475

Distribuitor autorizat:

Robert Bosch SRL  
Departament Termotehnică  
Str. Horia Măcelariu 30-34  
Sector 1, București  
Tel: +40 21 405 75 00  
Fax: +40 21 233 67 50  
office@ro.buderus.com  
www.buderus.ro



# Buderus